

Betriebsanleitung, Teil D

Technische Daten



Hoflader 2026



RECHTLICHER HINWEIS

Die vorliegende Dokumentation und alle beiliegenden Teile sind die österreichische Betriebsanleitung für die Landward Hoflader 1826, 2026, 2226. Diese Dokumentationen wurden vom Importeur übersetzt, erweitert und an den österreichischen Markt angepasst.

© 2026 P&H Geräte GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder vollständig noch auszugsweise reproduziert, weitergegeben oder in irgendeiner Form veröffentlicht werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Hersteller ist die Firma:

Landward

No. 14J-B, No.63 Beijing Road
Qianwan Bonded Area
China (Shandong)

Der Importeur und österreichischer Händler ist die Firma:

P&H Geräte GmbH

Judenburgerstraße 32
8174 Weißkirchen in Steiermark
Österreich
FN : 624230 k

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Kubota D1105-E4B oder Perkins 403J-11 oder ähnliches Modell

Zylinder: 3

Kraftstoff: Diesel

Kühlung: Wasser

Abgasnorm: Euro 5

Hubraum: 1123 cm³

Leistung: 18,5 kW (24,8 PS) bei 3000 U/min

KAPAZITÄTEN

Betriebsgewicht: 2570 kg

Kipplast in der Schaufel, Fahrzeug gerade, Hubarm horizontal: 1000 kg



ACHTUNG!

DAS BETRIEBSGEWICHT, DIE KIPPLAST, DIE HEBEKRÄFTE UND ... ÄNDERN SICH JE NACH VERWENDETEM ANBAUGERÄT UND REIFEN.

FÜLLMENGEN

Hydrauliksystem inkl. Tank: 32l

Dieseltank: 30l

Motoröl: 4l

HYDRAULIKSYSTEM

Hydrauliksystem: Durchfluss: ca. 78 l/min, Arbeitsdruck: 320 bar

FAHRGESCHWINDIGKEIT

0–20 km/h

2-stufiger Hydrostat (0-11/0-20)

ELEKTRISCHES SYSTEM

Betriebsspannung: 12 Volt

Batterie: 60 Ah

LENKUNG

Vollhydraulische Mittel- und Drehlenkung mit Doppelzylinder und Wirkungszyylinder

Drehwinkel: $\pm 12^\circ$


Lenkhydraulik: Durchflussrate: ca. 33 l/min, Arbeitsdruck: 190 bar

LÄRM

101dB(A)

Der Emissions-Schalldruckpegel an der Station des Bedieners beträgt 83 dB(A). Der Bediener soll Ohrenschützer tragen.

DIMENSIONEN

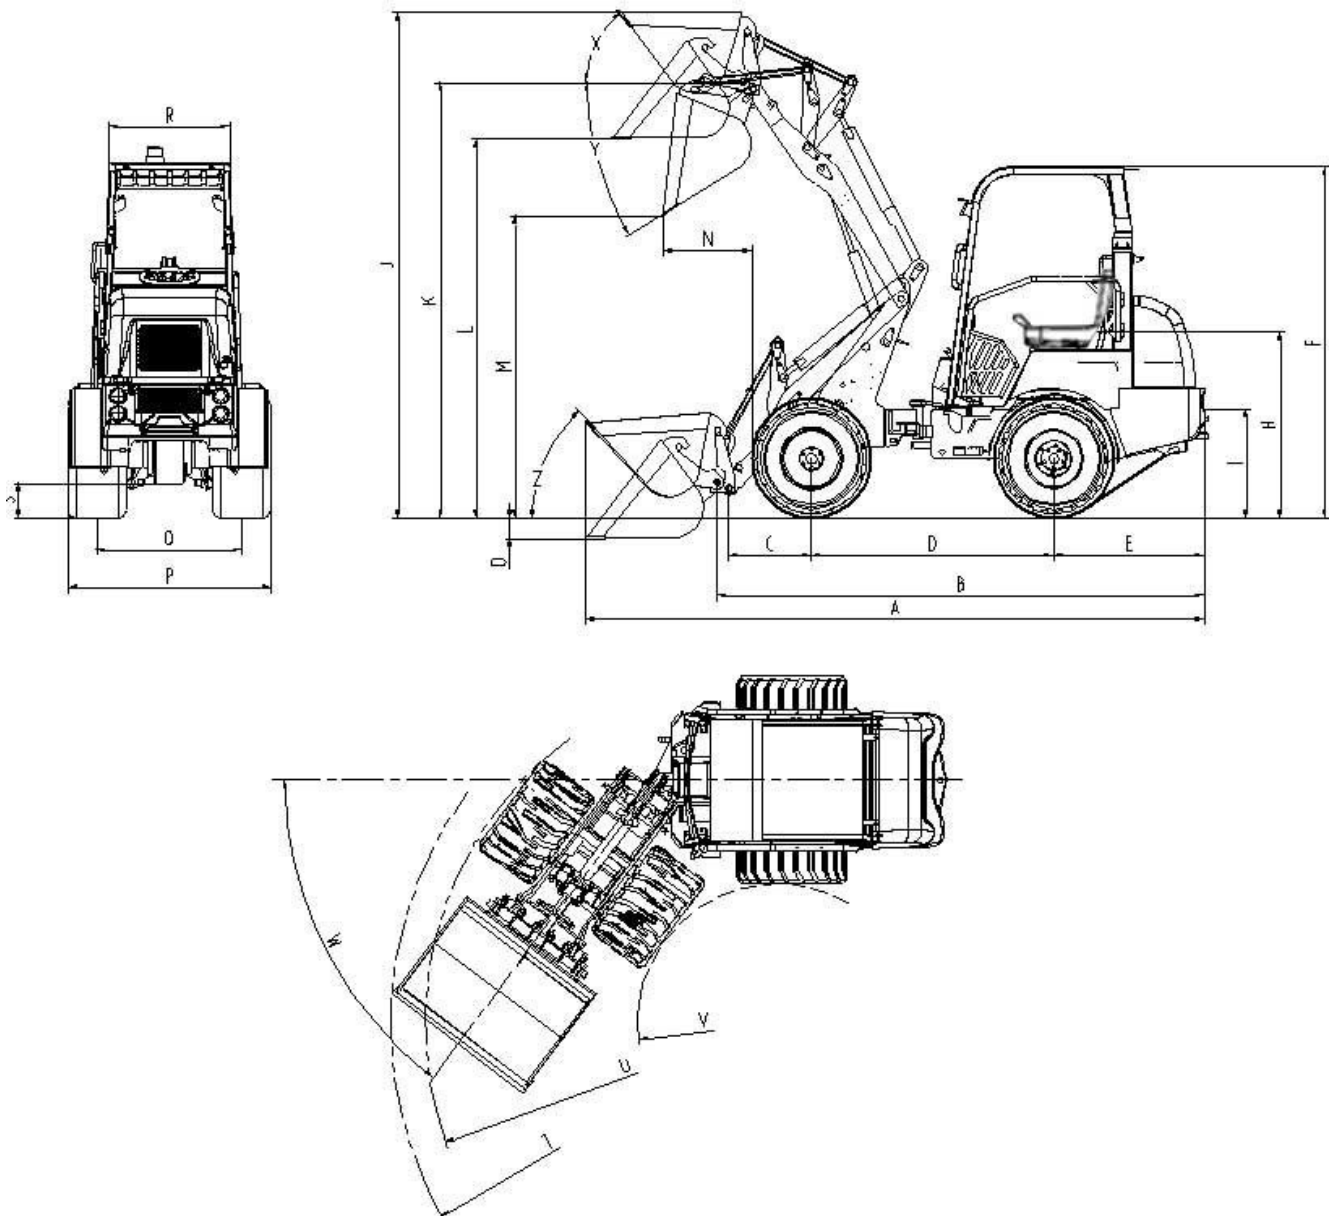

		mm bzw. ° Grad
A	Gesamtlänge mit Standardschaufel	3895
B	Gesamtlänge ohne Anbaugerät	3065
C	Achsenmittelpunkt bis zum Scharnierstift der Schaufel	520
D	Radstand	1522
E	Hecküberhang	950
F	Höhe bis zum oberen Rand der ROPS-Stange	2210
H	Sitzhöhe	1200
J	Gesamtarbeitshöhe	3180
K	Maximal Höhe des Schaufel-Drehpunktes	2740
L Schaufel	Überkopflasthöhe	2385
L Paletten-Gabeln	Überkopflasthöhe	2485
M	Max. Kipphöhe	1900
N	Betriebsdistanz für die max. Kipphöhe	555
O	Spurbreite	120
P Industriereifen	Gesamtbreite	1160
P Breite Reifen	Gesamtbreite	1300
Q	Bodenfreiheit	910
R	Stangenbreite	760
T	Maximaler Wendekreis	2435
U	Radius an der äußeren Kante	2220
V	Innenwenderadius	1120
W	Wendewinkel	51°
X	Rückwärtswinkel bei maximaler Hubhöhe	52°

Y	Kippwinkel	35°
Z	Rückwärtsrollwinkel am Boden	47°